


**COPERTURE**  
**NESSY**


**Sstema di copertura per l'illuminazione naturale a luce orientata diffusa.**

L'evoluto manufatto "Tegolo Nesso", grazie all'adozione di **nuove tecnologie produttive** permette, con la sua geometria d'intradosso, di convogliare in modo armonioso e uniformemente diffuso la luce diurna nell'ambiente interno.

L'andamento ondulato della copertura conferisce gradevole leggerezza ed eleganza formale all'insieme strutturale.

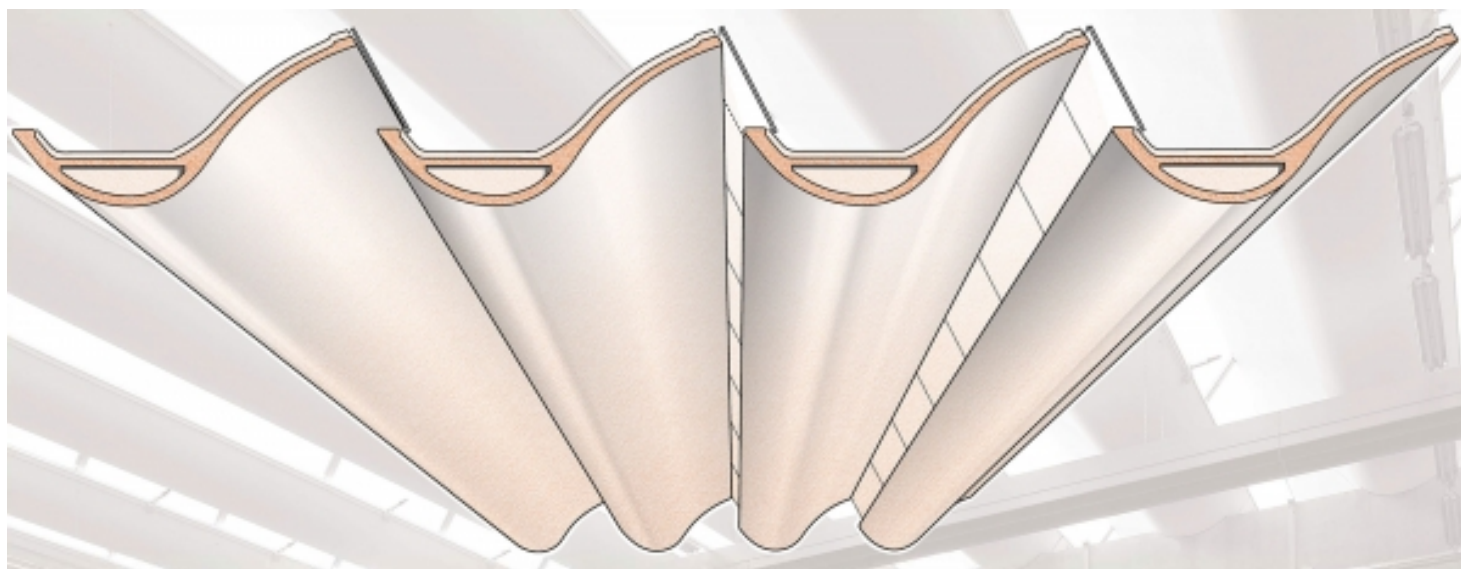


COPERTURE  
**NESSY**

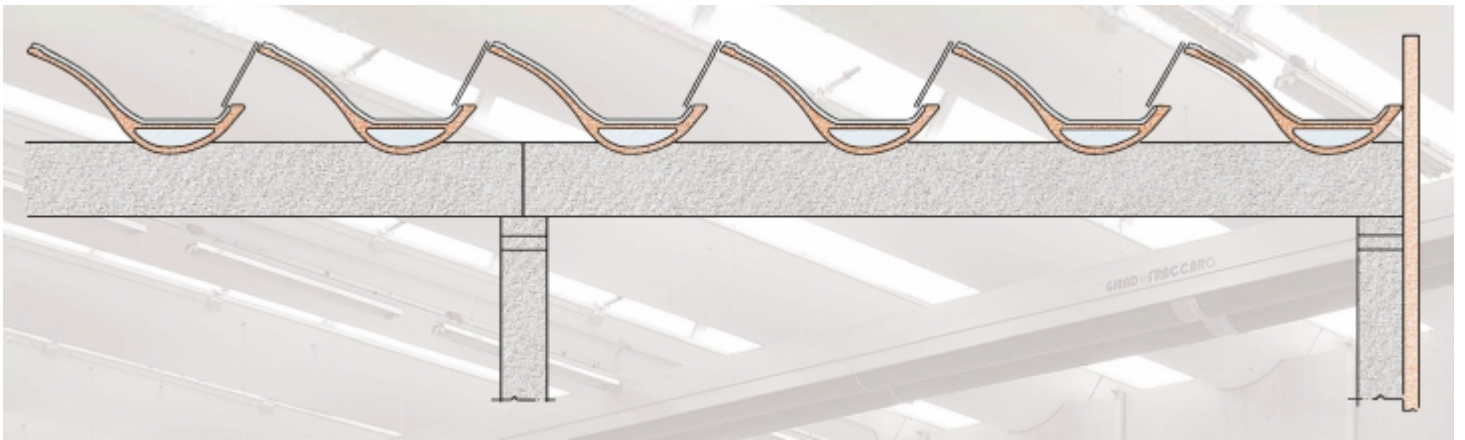

L'elevata ed intrinseca **rigidità trasversale** della sezione consente al tegolo Nessy elevate prestazioni statiche e grande inflessibilità strutturale ideale per il sostegno dei serramenti sia fissi che apribili.

La copertura Nessy è progettata e certificata per una **resistenza al fuoco fino a R 120'** (Norm. UNI 9502:2002). La progettazione, la produzione, il trasporto e il montaggio dei componenti prefabbricati avvengono in regime di sistema di qualità certificato secondo UNI EN ISO 9001:2000).

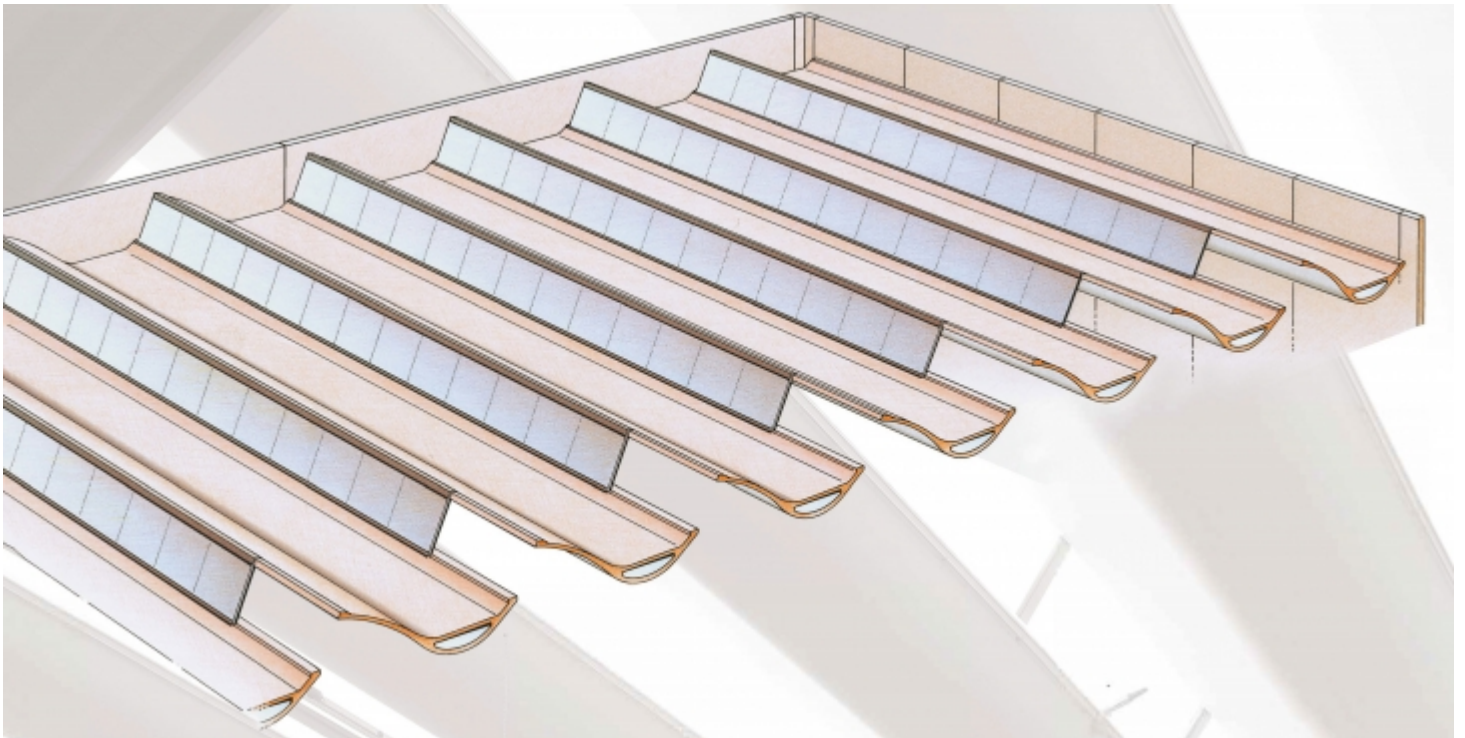

L'**isolamento termico** può essere eseguito con vari materiali e diversi spessori in funzione della coibentazione richiesta; l'impermeabilizzazione è eseguibile sia con guaine bituminose sia con lastre grecate metalliche nella parte inclinata. I **serramenti** dei lucernari, sia fissi che apribili possono essere in policarbonato alveolare, vetro re-tinato o vetro camera in vari spessori.



COPERTURE  
**NESSY**

